

TECHNISCHES DATENBLATT

Elastflex

CHAMPION

Réservation : 33 mm

Lame : 18 x 1250 x 2500 mm

Format : Couches de contreplaqué

€€



Charge




Réserve faible



Convient à un sol souple

Établissement scolaire

Centre sportif

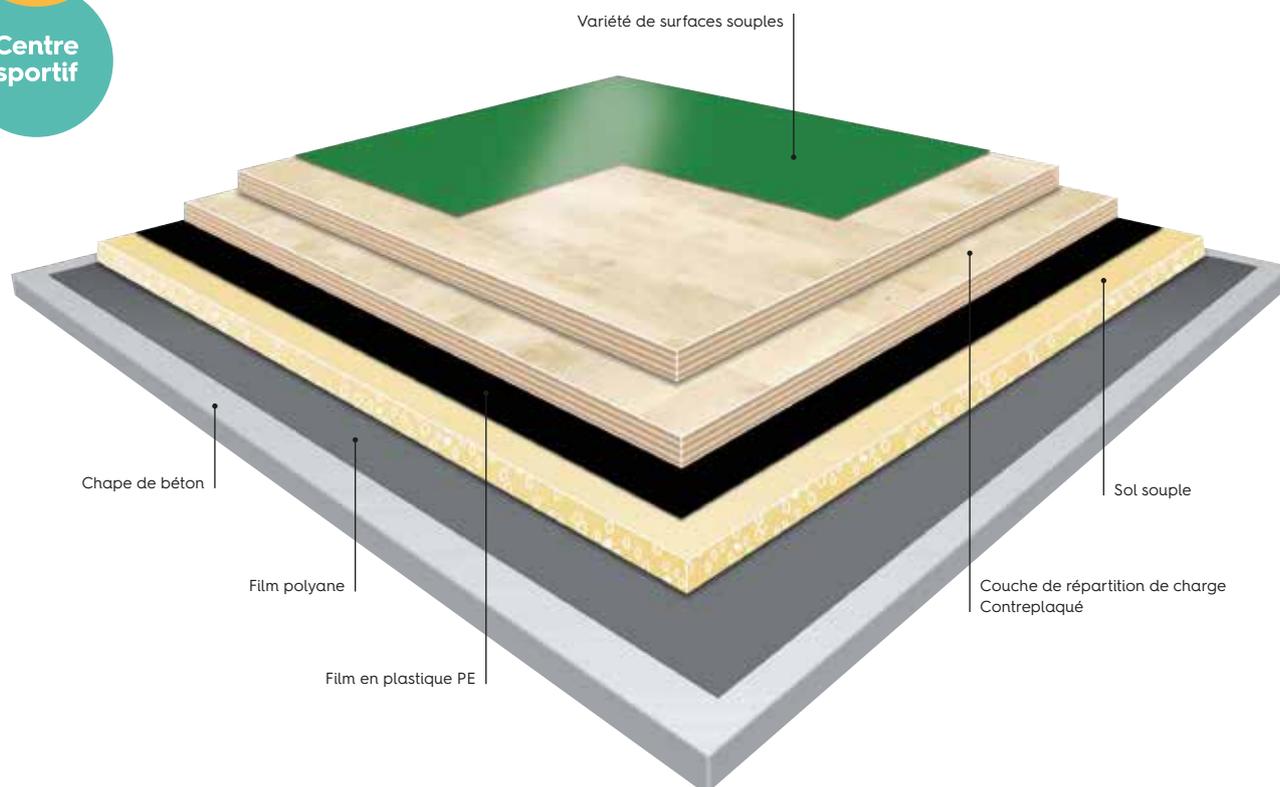

Performance conforme à la norme EN14904	Amortissement		Déformation		Adhérence	Rebond de balle	Charge roulante
	TYP 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYP 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYP 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYP 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
Elastflex	CHAMPION	57%		3,3 mm	-	96%	OK



Essences de bois/ classement

Aperçu du poids

Champion



Moyenne de 15 kg par m² basée sur un sol sportif de 350 m², cette valeur varie en fonction de la superficie de l'installation.

Détails de la construction Elastflex Champion (du haut vers la surface de la chape de béton/ de la sous-structure)

Hauteur

Elastflex Champion · Panneau de répartition de charge, contreplaqué bouleau (BFU 100 C/C) · Panneau de répartition de charge, contreplaqué bouleau (BFU 100 CP/C)	Dimensions du panneau : 9 x 1 250 x 2 500 mm = 3,125 m ²	18 mm
Film en plastique PE Pose sommaire, chevauchement d'env. 100 mm au niveau des joints	0,05 mm par rouleau 100 m ²	0,05 mm
Sol souple Pose sommaire, déplacée de manière intermittente	Panneaux pare-vapeur RG90 : 15 x 1 510 x 2 240 mm = 3,38 m ²	15 mm
Lames de périmètre	15 x 100 x 2500 mm	✓
Film polyane (commandé séparément)	Exigence particulière pour bâtiments neufs : 2 couches de 0,2 mm. Il ne s'agit pas d'une barrière d'humidité, mais cela offre une protection supplémentaire au parquet.	0,4 mm
Réservation		33 mm

ENTRETIEN

Nous vous recommandons de mettre en place un programme d'entretien régulier dès le premier jour. L'effort d'entretien du parquet dépendra de l'usage et de la manière dont il sera traité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : boensport.com

ENVIRONNEMENT

FSC™ (Forest Stewardship Council) est un organisme à but non lucratif qui promeut une approche de gestion des ressources forestières saine, respectueuse de la société et économiquement viable aux quatre coins du globe. Les produits certifiés FSC™ respectent ces engagements. De plus, les produits certifiés FSC™ font l'objet de contrôles tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour éviter qu'ils ne soient mélangés à du bois non certifié. Jetez un œil à nos produits certifiés FSC™. Ils sont fabriqués à partir de bois issus de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées. La marque de commerce FSC™ garantit que le bois a été produit de manière responsable pour les animaux, les personnes et l'environnement. En achetant de tels produits, vous aidez à préserver nos forêts. Tous les sols sportifs BOEN Sport sont livrés avec un certificat FSC™. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.fsc.org.



Apprenez-en davantage sur boensport.com