

TECHNISCHES DATENBLATT

Elastflex

STADIUM

Réservation : 38 mm
 Lame : 14 x 215 x 2200 mm
 Format : 3 frises
 €€




Charge



Réservation
faible




Choix de
couleurs
supplémentaires

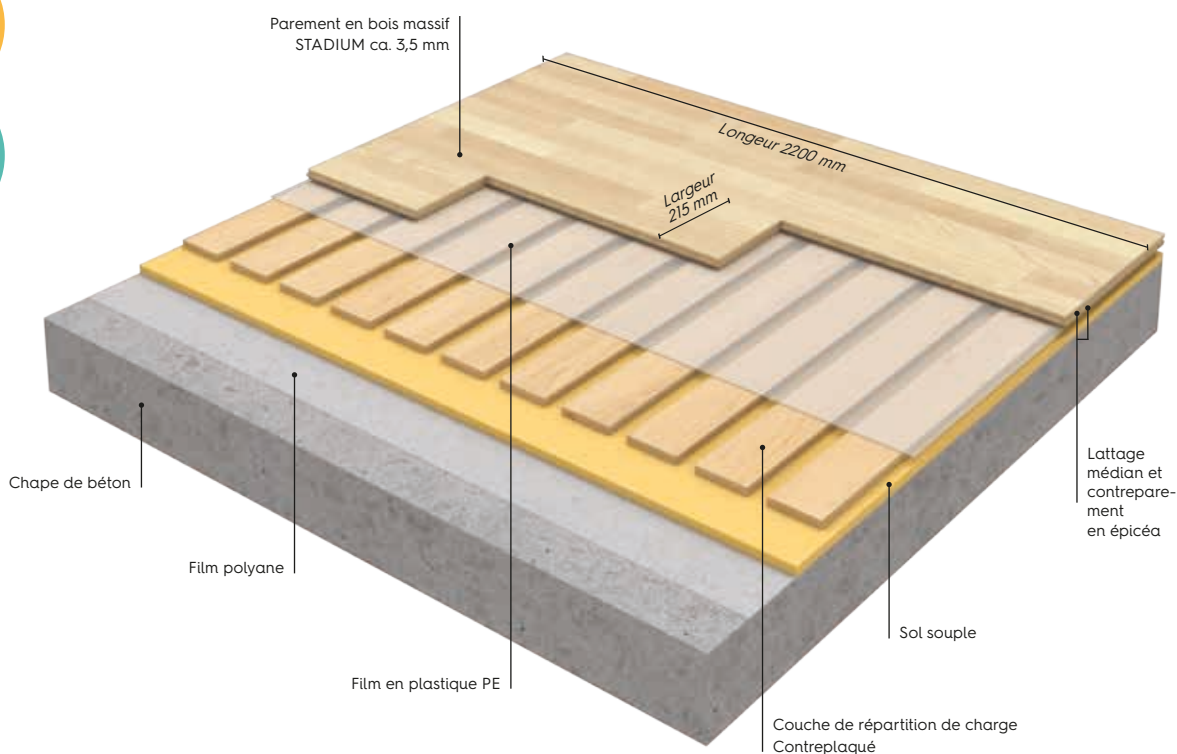

Performance conforme à la norme EN14904	Amortissement		Déformation		Adhérence	Rebond de balle	Charge roulante
	TYP 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYP 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYP 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYP 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
Elastflex	STADIUM	65%	3,7 mm	102	94%	OK	



3 frises



Rainure et languette

Essences de bois/ classement

Aperçu du colis

Frêne Sport

Hêtre Sport

Erable du Can. Sport

Chêne Sport

Taille du colis : 6 lames = 2,84 m² (24 kg)
Taille de la palette : 50 colis = 142 m² (1200 kg)

Nous nous réservons le droit de livrer un élément de longueur aléatoire dans chaque colis.

Détails de la construction Elastflex Stadium (du haut vers la surface de la chape de béton/ de la sous-structure)

Hauteur

Lame Elastflex Stadium · Parement en bois massif 3,5 mm · Lattage médian et contreparement en épicea · La lame est clouée dans les voliges de répartition de charge	Dimensions des lames Elastflex : 14 x 215 x 2 200 mm	14 mm
Film en plastique PE Pose sommaire, chevauchement d'env. 100 mm au niveau des joints	0,05 mm par rouleau 100 m ²	0,05 mm
Couche de répartition de charge Conforme à la norme DIN 68705, section 3. Pose sommaire, déplacée de manière intermittente Du centre au centre : env. 137 mm	Lames de contreplaqué bouleau (BFU 100 C/C) : 9 x 100 x 2 500 mm	9 mm
Sol souple Pose sommaire, déplacée de manière intermittente	Panneaux pare-vapeur RG80 : 15 x 1 000 x 2 000 mm = 2 m ²	15 mm
Lames de périmètre	15 x 100 x 2 500 mm	✓
Film polyane (commandé séparément)	Exigence particulière pour bâtiments neufs : 2 couches de 0,2 mm. Il ne s'agit pas d'une barrière d'humidité, mais cela offre une protection supplémentaire au parquet	0,4 mm
Réservation		38 mm

ENTRETIEN

Nous vous recommandons de mettre en place un programme d'entretien régulier dès le premier jour. L'effort d'entretien du parquet dépendra de l'usage et de la manière dont il sera traité.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : boensport.com

ENVIRONNEMENT

FSC™ (Forest Stewardship Council) est un organisme à but non lucratif qui promeut une approche de gestion des ressources forestières saine, respectueuse de la société et économiquement viable aux quatre coins du globe. Les produits certifiés FSC™ respectent ces engagements. De plus, les produits certifiés FSC™ font l'objet de contrôles tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour éviter qu'ils ne soient mélangés à du bois non certifié. Jetez un œil à nos produits certifiés FSC™. Ils sont fabriqués à partir de bois issus de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées. La marque de commerce FSC™ garantit que le bois a été produit de manière responsable pour les animaux, les personnes et l'environnement. En achetant de tels produits, vous aidez à préserver nos forêts. Tous les sols sportifs BOEN Sport sont livrés avec un certificat FSC™. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.fsc.org.



Apprenez-en davantage sur boensport.com